

winBex

Wintek Broadcasting exchanger




Non-Compression **winBex-10G**

winBex-10G의 주요특징

- 하나의 장비로 방송/인터넷 서비스가 모두 가능
- 하나의 장비에서 송·수신이 모두 가능하여 별도의 Return회선 구성 불필요
- HD-SDI, DVB-ASI, Ethernet 신호를 STM-64신호로 다중화/역 다중화
- SMT-64 광 신호는 선로의 이중화 구조를 지원
- XFP Type Optic Module 교체 시 최대 80km 전송 가능
- Power module은 탈/실장이 가능한 부하 분담 방식의 이중화 구조로 구성
- 전원은 AC(Free Voltage)/DC(-48V) 선택 사용 가능
- EMS 및 Web based GUI를 통해 원격에서 장치 제어 및 모니터 가능
- 제어용 Ethernet Interface를 통한 Remote upgrade 지원
- In band DCC를 통한 원격의 장비 제어 및 모니터 가능

Application

wintek Broadcasting exchanger

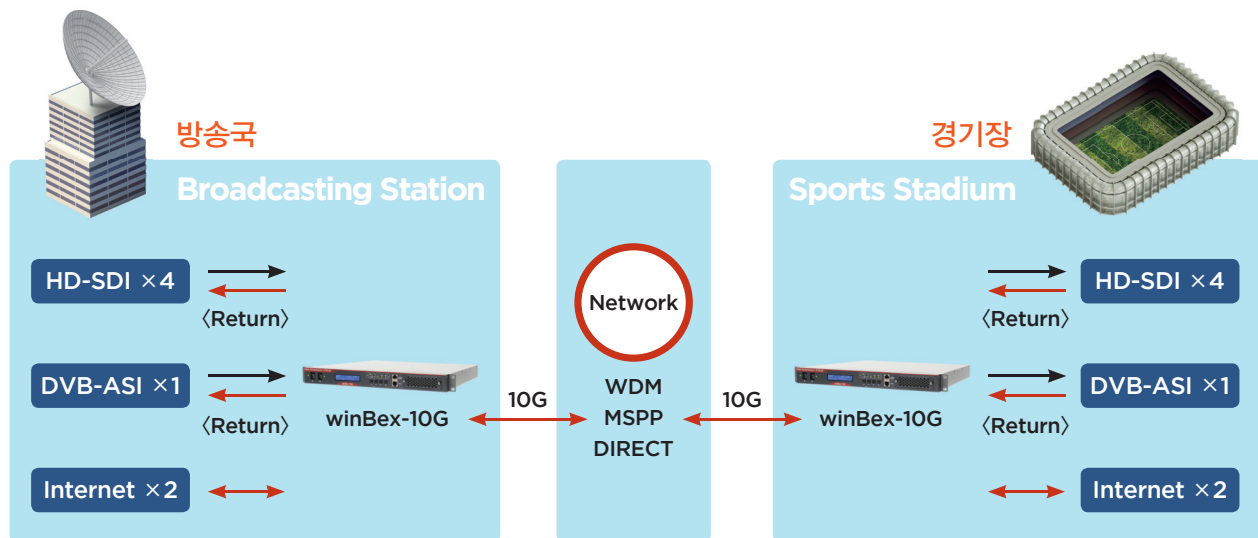

Specification

구 분	Interface	설 명
Video	HD-SDI	◦ SMPTE 292M, 75 Ohm BNC
Stream	DVB-ASI	◦ MPEG-2 TS, 75 Ohm BNC
Optic	XFP	◦ STM-64 (9.95328Gbps)
Control	Key pad	◦ 장치 제어용 전면 Key Pad
	Ethernet	◦ PC와 연결하여 EMS 및 Web based GUI를 통해 제어
Dimension(W×H×D)		◦ 437[mm] × 44[mm] × 430[mm] (19" Rack Type, 1-RU)
Weight		◦ 5Kg
Operation Temperature		◦ 0℃ ~ 50℃
Power Source		◦ AC Free voltage (100~240V), 소비전력 50[Watt]

wintek system Co., Ltd.

Worldwide Intelligent Technology System

Address : 경기도 의왕시 별모루앞길 14 윈텍벤처빌딩 3층
TEL : 031 - 425 - 0388 / FAX : 031 - 425 - 2278

E-mail : wintek@wintek.co.kr
URL : <http://www.wintek.co.kr>

Sales Agent